



FAW

NOMBRE COMERCIAL: FAW CYCSA

TITULAR: FERNANDO DOMINGUEZ SANTANA |

RFC: DOSF770504DC0

DIRECCION: CARRETERA FEDERAL, PUEBLA, XALAPA 140 KM.78 SAN JOSE

ALCHICHICA, TEPEYAHUALCO, PUEBLA, C.P.73996

UNIDAD: JH6 550D

PRECIO DE CONTADO:

\$2,360,000.00



GARANTÍA:

3 AÑOS SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE.



ELAM



FAW

IMPULSAMOS EL FUTURO



*Imagen ilustrativa con fines informativos



FICHA TÉCNICA

LLEGA
MÁS LEJOS

TRACTOCAMIONES
ELAM 550D



TRACTOCAMIONES ELAM 550D



FICHA TÉCNICA



TRACCIÓN
6x4

ESPECIFICACIONES

MOTOR FAW XICHA CA6DM355E51

TIPO	6 cilindros en línea con inyección directa; riel común; turbocargado e interenfriado
COMBUSTIBLE	Diésel
DESPLAZAMIENTO	12.52L
POTENCIA	550hp/410kW@1,800rpm
TORQUE	1,918lb-pie/2,600Nm@1,000-1,400rpm
NORMA DE EMISIONES CONTAMINANTES	EURO V

TRANSMISIÓN ZF 16S2531TO

TIPO	Manual de 16 velocidades al frente sincronizadas y con sobremarcha. 2 velocidades de reversa							
RELACIONES AL FRENTE	1a	12,80	5a	6,53	9a	3,02	13a	1,43
	2a	11,54	6a	5,46	10a	2,53	14a	1,20
	3a	9,49	7a	4,57	11a	2,08	15a	1,00
	4a	7,63	8a	3,82	12a	1,74	16a	0,84

RELACIONES DE REVERSA	R1	12,92
	R2	10,80

EMBRAGUE	Monodisco seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidro-neumático con muelle de diafragma
----------	---

TRACCIÓN	6x4
----------	-----

RELACIÓN EJE TRASERO (OPCIONALES)	4.11 (3.72 - 4.44)
-----------------------------------	--------------------

TOMA DE FUERZA (PTO)	Con brida exterior
----------------------	--------------------

COMPRESOR DE AIRE (EAC)	KNORR BREMSE
-------------------------	--------------

DIRECCIÓN TWR

TIPO RELACIÓN	Hidráulica de tipo bola recirculante 23
---------------	---

NEUMÁTICOS Y RINES

LLANTAS	295/80R22.5
RINES	22.5x9.00
RODADO TRASERO	Doble

FRENOS

TIPO	Neumático WABCO de doble circuito; con discos en todas las ruedas
ASISTENCIAS	ABS/AEBS/ESC
FRENO AUXILIAR	Freno de escape, freno de motor y retardador hidráulico de 5 pasos

SUSPENSIÓN

DELANTERA	Mecánica con 3 muelles de hojas parabólicas
TRASERA	Neumática con sistema WABCO con ajuste electrónico

CAPACIDAD DE EJES

DELANTEROS	7,000Kg (15,432lbs)
TRASEROS	13,000Kg x 2 = 26,000Kg (28,660lbs x 2 = 57,320lbs)

CAPACIDAD DE TANQUES

DE COMBUSTIBLE	700L + 500L
DE UREA	85L

SISTEMA ELÉCTRICO

VOLTAJE NOMINAL	24V
ALTERNADOR	100Ah
BATERÍAS	Dos baterías CAMEL conectadas en serie libres de mantenimiento

CAPACIDADES

PESO VEHICULAR	8,805Kg (19,411lbs)
PESO BRUTO VEHICULAR COMBINADO	75,500Kg (166,448lbs)
PESO BRUTO VEHICULAR	33,000Kg (72,752lbs)
CAPACIDAD DE ARRASTRE	61,200kg (134,923lbs)
HABILIDAD DE PENDIENTE	40%
DIÁMETRO DE GIRO	≤15m
CONSUMO ESPECÍFICO DE COMBUSTIBLE	38L/100Km*

*Los valores de rendimiento mostrados se obtuvieron en laboratorio y bajo condiciones controladas, por lo que pueden no ser reproducibles en condiciones reales de manejo por diversos factores






3 AÑOS
o 60,000km
DE GARANTÍA

*Consulta términos y condiciones



IMPULSAMOS EL FUTURO
faw.mx

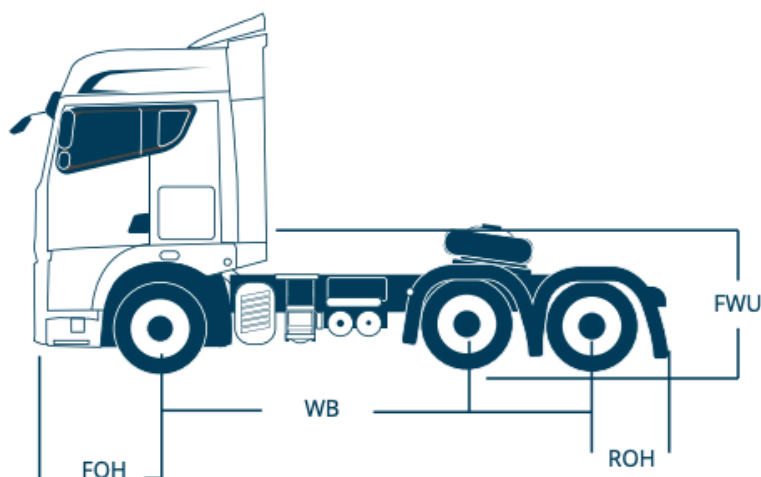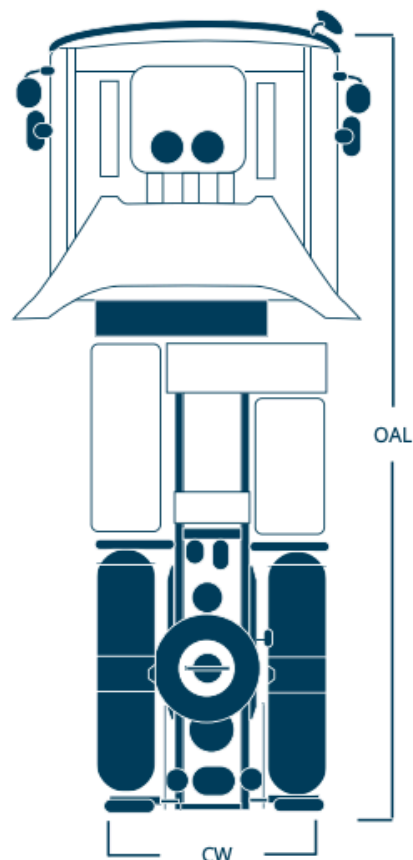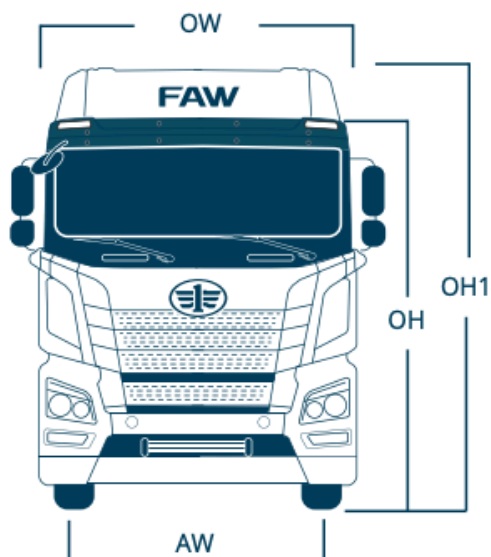

QUINTA RUEDA

MARCA / MODELO	JOST / JSK35DVS1-22
CARGA MÁXIMA	24,195Kg (53,340lbs)
DISTANCIA AL SUELO SIN CARGA (FWU)	1,300mm (4.2ft)
DISTANCIA AL SUELO CON CARGA (FWL)	1,250mm (4.1ft)

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL)	6,950mm (22.8ft)	ANCHO DE VÍA DELANTERA (AW)	2,040mm (6.7ft)
ANCHO DE CABINA (OW)	2,550mm (8.3ft)	ANCHO DE VÍA TRASERA (CW)	1,850mm / 1,850mm (6.0ft / 6.0ft)
ALTURA DE CABINA (OH) / CON DEFLECTOR (OH1)	3,975mm (13ft) / 4,395mm (14.4ft)	VOLADO DELANTERO (FOH)	1,495mm (4.9ft)
DISTANCIA ENTRE EJES (WB)	3,450mm + 1,350mm (11.3ft + 4.4ft)	VOLADO TRASERO (ROH)	745mm (2.4ft)
		ANCHO DE BASTIDOR	800mm (2.6ft)

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EXTERIOR DE CABINA

- *Deflector de aire (superior y lateral)
- *Reductores de flujo de aire al interior de cabina
- *Abatimiento eléctrico-hidráulico de cabina
- *Cabina con suspensión de aire
- *Loderos en todas las ruedas traseras
- *Faros de niebla
- *Luces diurnas
- *Suspensión neumática en ejes traseros

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

- *Asientos para dos ocupantes
- *Cabina de techo alto y piso plano
- *Camarote de doble litera
- *Display de información
- *Aire acondicionado
- *Aire acondicionado de estacionamiento independiente con control remoto
- *Refrigerador con temperatura regulable
- *Volante multifunción
- *Ventanas de accionamiento eléctrico
- *Cierre de puertas centralizado con control remoto
- *Espejos exteriores de accionamiento eléctrico con desempañante
- *Asiento de conductor Grammer ventilado, regulable y con suspensión de aire
- *Pantalla touch central multifunción
- *Monitoreo con cámaras exteriores y grabación de viajes
- *Cámaras de visión frontal y trasera
- *Indicador de presión y temperatura de llantas delanteras
- *Radio AM/FM/USB/MP3 con lector de tarjetas
- *Volante con ajuste de altura y profundidad
- *Ajuste de altura de luces

SEGURIDAD

- *Frenos antibloqueo ABS
- *Control de tracción ASR
- *Freno de escape
- *Freno de motor
- *Retardador hidráulico de 5 pasos
- *Diferencial Autobloqueante