



UNIDAD: 1102D 2T



TRACCIÓN **4X2**

3 AÑOS DE GARANTÍA
SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES



MOTOR WEICHAI WP 2.3NQT110E50

4 cilindros en línea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común Bosch.

Combustible: Diésel. **Desplazamiento:** 2,290cc.

Potencia: 110HP@3,200 rpm.

Torque: 2,60lb-pie@1,400-2400rpm.

Norma de emisiones contaminantes: EURO V.

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal: 12V. **Alternador:** 90A. **Baterías:** 1.

CAPACIDADES

Peso bruto vehicular: 3,900 kg.

Peso vehicular: 1,860 kg.

Capacidad de carga: 2,140 kg.

TRANSMISIÓN WLY MG85B

Tipo: Manual 5 velocidades con sobremarcha y 1 reversa.

Relaciones al frente: **Relaciones de reversa:** R 4,4120.

1a 4,769 **Tracción:** Trasera 4x2.

2a 3,607 **Relación eje trasero:** 5,125.

3a 1,598 **Toma de fuerza (PTO):** Con ranura.

4a 1000 **Embrague:**

5a 0,720 **Monodisco seco con accionamiento auxiliar de aire.**

PRESTACIONES

Radio de giro: ≤11.6m.

Velocidad máxima: 113Km/h.

EXTERIOR DE CABINA

Luces diurnas LED.

Espejos laterales convexos de ambos lados.

Espejo auxiliar de lado derecho.

Tanque de combustible con llave.

Tanque de UREA con llave.

DIRECCIÓN EPS

Hidráulica de tipo bola recirculante.

Relación: 20,5.

FRENOS

Tipo: Neumáticos de tambor. **Asistencias:** ABS.

Freno auxiliar: Freno de escape.

NEUMÁTICOS

Rines: 6.00x16 de acero.

Llantas: 205/75R16.

Rodado trasero: Sencillo.

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

Asientos para 3 ocupantes.

Aire acondicionado.

Computadora de viaje.

Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/dos bocinas.

Ventanas de accionamiento eléctrico.

Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto.

Controles de audio y llamadas telefónicas en el volante.

Toma de corriente de 12 V.

Volante regulable en altura y profundidad.

Ajuste de altura de luces exteriores.

SUSPENSIÓN

Delantera: Mecánica con muelles de 3 hojas semielípticas.

Trasera: Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga.

SEGURIDAD

Frenos antibloqueo ABS.

Freno de escape.

Cinturones de Seguridad de 3 puntos.

Alarma de reversa.

CAPACIDAD DE EJES

Delantera: 1600 Kg.

Trasera: 2,400 Kg.

CAPACIDAD DE TANQUES

De combustible: 80L - de aleación de hierro-

UREA: 9.9L.

Tecnología
EURO V


Beneficiario:
FAW CAMION MEXICO
S. A. DE C. V.
RFC: FCM211118K81

Industrial and Commercial
Bank of China México S. A. ICBC
Número de Cuenta: 00100006410
Cuenta Clabe: 155180001000064108
Sucursal: 0001

Cibanco, S.A., Institución
de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 00003258890
Cuenta Clabe: 143180000032588908

Carretera federal, Puebla, Xalapa 140 km.78, San José Alchichica, Tepeyahualco, Puebla, C.P.73996

www.fawtrucks.com.mx

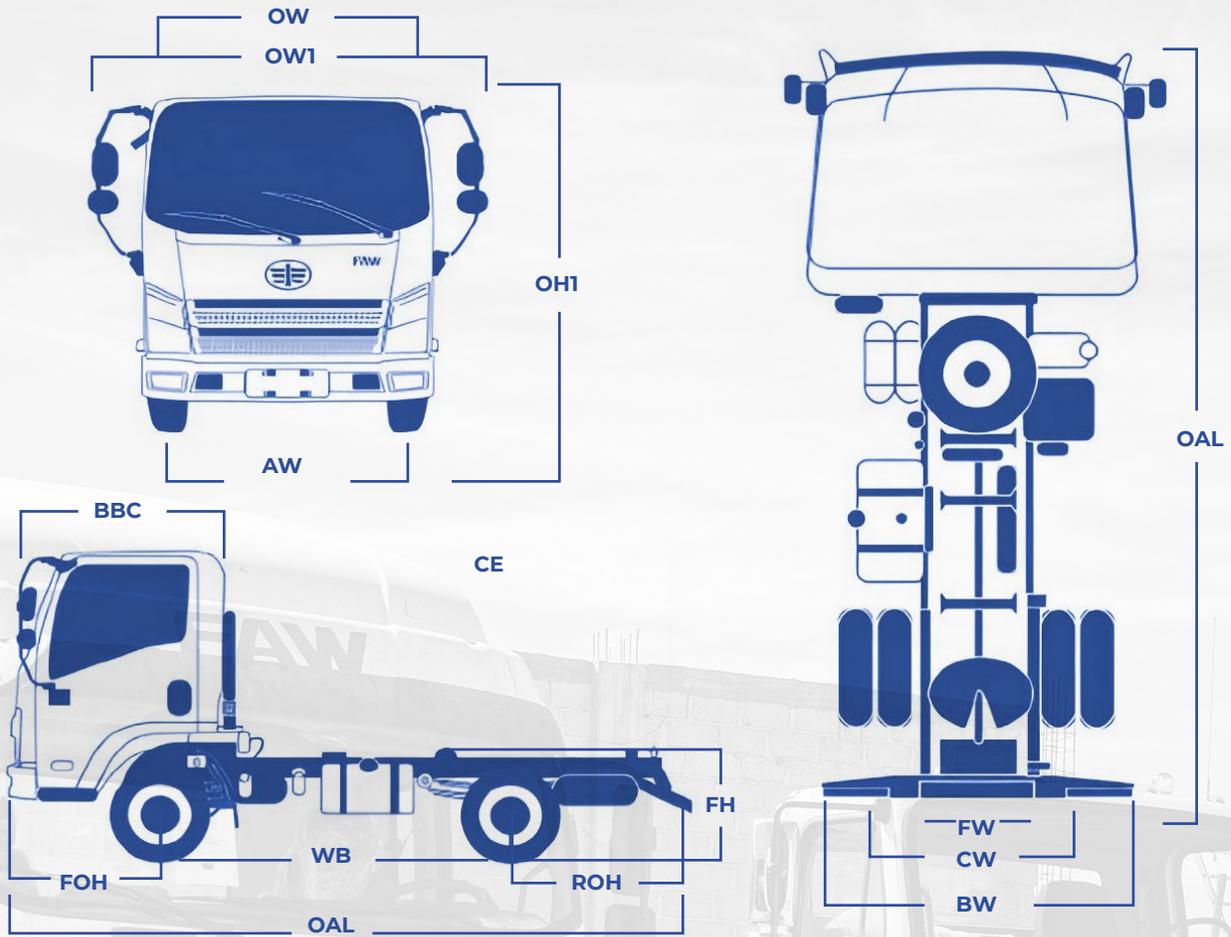

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL):

5,005 MM/197"

DISTANCIA ENTRE EJES (WB):

2,500MM/98"

ANCHO DE CABINA (OW):

1,680MM/66"

ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1):

2,520MM/99"

ALTURA DE CABINA (OH):

2,180MM/86"

LARGO DE CABINA (BBC):

1,650MM/65"

ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW):

1,290MM/51"

ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW):

1,578MM/62"

ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW):

1,475 MM/58"

VOLADO DELANTERO (FOH):

1,120MM/44"

VOLADO TRASERO (ROH):

1,400MM/55"

ANCHO DE BASTIDOR (FW):

760MM/30"

ALTO DE VARA (FHR):

150MM/6"

ANCHO DE VARA (FSW):

60MM/2"

CAMA ÚTIL (CE):

3,155MM/124"

ALTO DE CAMA ÚTIL (FH):

800MM/31"