UNIDAD: 1605 5T

3 AÑOS DE GARANTÍA
SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

MOTOR WEICHAI WP3NQ160E50
4 cilindros en ínea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común Bosch.

Conbustible: Diésel. **Desplazamiento:** 2,970cc.

Potencia: 160HP@3,000 rpm.

Torque: 354lb-pie@1,400-2300rpm.

Norma de emisiones contamiantes: EURO V.

TRANSMISIÓN WLY MG85B
Tipo: Manual 6 velocidades con sobremarcha y 1 reversa.

Relaciones al frente:

1a	6,158
2a	3,826
3a	2,224
4a	1, 361
5a	1, 000
6a	0,786

Relaciones de reversa: **R** 5,708.

Tracción: Trasera 4x2.

Relación eje trasero: 4,333.

Toma de fuerza (PTO): Con ranura.

Embrague:
Monodisco seco con accionamiento hidroneumático auxiliar.

DIRECCIÓN
Hidráulica de tipo bola recirculante.
Relación: 20,5.

FRENOS WABCO
Tipo: Neumáticos de tambor. **Asistencias:** ABS.
Freno auxiliar: Freno de escape.
Freno de mano: De accionamiento neumático.

NEUMÁTICOS
Llantas: 215/75R17.5. **Rines:** 6.00x17.5 de acero.
Rodado trasero: Doble.

SUSPENSIÓN
Delantera: Mecánica con muelles de 3 hojas semielípticas.
Trasera: Mecánico con muelles de 10 hojas semielípticas de carga y 4 de sobrecarga.

CAPACIDAD DE EJES
Delantera: 2,400 Kg.
Trasera: 6,000 Kg.

CAPACIDAD DE TANQUES
De combustible: 200L - de aluminio -
UREA: 15L.

SISTEMA ELÉCTRICO
Voltaje nominal: 24V. **Alternador:** 80A. **Baterías:** 2. (conectadas en serie)

CAPACIDADES
Peso bruto vehicular: 8,400 kg.
Peso vehicular: 3,020 kg.
Capacidad de carga: 5,380 kg.

PRESTACIONES
Radio de giro: ≤16.2m.
Velocidad máxima: 118km/h.

EXTERIOR DE CABINA
Faros de niebla y luces diurnas.
Espejos laterales convexos de ambos lados.
Espejos auxiliares.
Tanque de conbustible con llave.
Tanque de UREA con llave.

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT
Asientos para 3 ocupantes.
Aire acondicionado.
Computadora de viaje.
Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/dos bocinas.
Ventanas de accionamiento eléctrico.
Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto.
Toma de corriente de 12 V.
Volante regulable en altura y profundidad.
Control de velocidad crucero.
Ajuste de altura de luces exteriores.

SEGURIDAD
Frenos antibloqueo ABS.
Freno de escape.
Cinturones de Seguridad de 3 puntos.
Alarma de reversa.

Tecnología EURO V

Beneficiario:
FAW CAMION MEXICO S. A. DE C. V.
RFC: FCM211118K81

Industrial and Commercial Bank of China México S. A. ICBC
Número de Cuenta: 00100006410
Cuenta Clabe: 155180001000064108
Sucursal: 0001

Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 00003258890
Cuenta Clabe: 143180000032588908

Carretera federal, Puebla, Xalapa 140 km.78, San José Alchichica, Tepeyahualco, Puebla, C.P.73996

www.fawtrucks.com.mx

FAW TRUCKS

FAW CYCSA

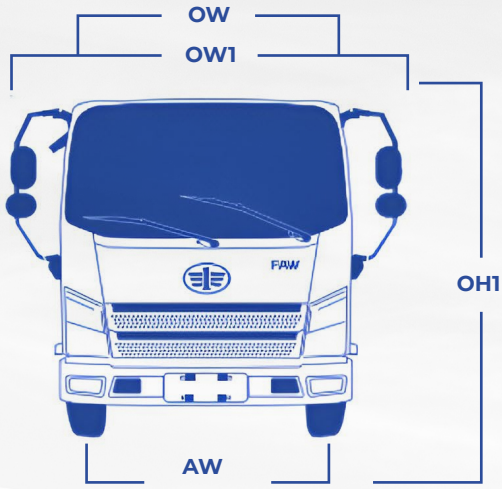

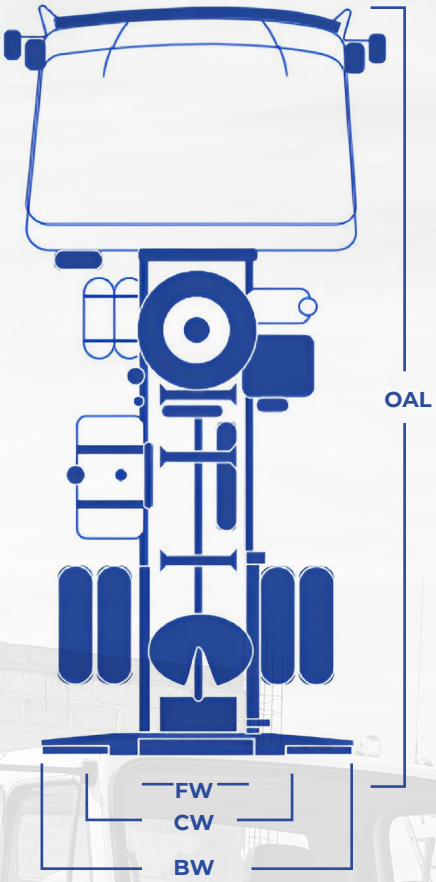

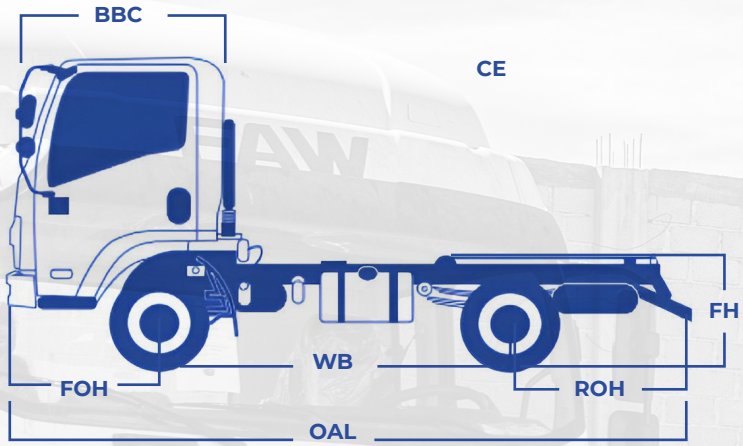

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL):
6,885 MM/271”
DISTANCIA ENTRE EJES (WB):
3,900MM/154"
ANCHO DE CABINA (OW):
1,945MM / 77"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1):
2,945MM/166"
ALTURA DE CABINA (OH):
2,450MM / 95"
LARGO DE CABINA (BBC):
1,620MM / 64"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW):
1,758MM/69"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW):
2,198MM / 87"

ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW):
1,740 MM/69”
VOLADO DELANTERO (FOH):
1,160MM/46"
VOLADO TRASERO (ROH):
1,825MM/72"
ANCHO DE BASTIDOR (FW):
860MM/34"
ALTO DE VARA (FHR):
210MM/8"
ANCHO DE VARA (FSW):
75MM/3"
CAMA ÚTIL (CE):
5,065MM/199"
ALTO DE CAMA ÚTIL (FH):
890MM / 35"

Beneficiario:
FAW CAMION MEXICO S. A. DE C. V.
RFC: FCM211118K81

Industrial and Commercial Bank of China México S. A. ICBC
Número de Cuenta: 00100006410
Cuenta Clabe: 155180001000064108
Sucursal: 0001

Cibanco, S.A., Institución de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 00003258890
Cuenta Clabe: 143180000032588908

Carretera federal, Puebla, Xalapa 140 km.78, San José Alchichica, Tepeyahualco, Puebla, C.P.73996

www.fawtrucks.com.mx