



UNIDAD: 1607D 7T



TRACCIÓN **4X2**

3 AÑOS DE GARANTÍA
SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES



MOTOR WEICHAI WP3NQ160E50

4 cilindros en línea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común Bosch.

Combustible: Diésel. **Desplazamiento:** 4,088cc.

Potencia: 160HP@2,600 rpm.

Torque: 384lb-pie@1,200-1800rpm.

Norma de emisiones contaminantes: EURO V.

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal: 24V. **Alternador:** 55A. **Baterías:** 2. (conectadas en serie)

CAPACIDADES

Peso bruto vehicular: 11,000 kg.

Peso vehicular: 3,360 kg.

Capacidad de carga: 7,640 kg.

TRANSMISIÓN WLY MG85B

Manual de 6 velocidades al frente con sobremarcha y 1 reversa.

Relaciones al frente: **Relaciones de reversa:** R 5,708.

1a 6,158

2a 3,826

3a 2,224

4a 1,361

5a 1,000

6a 0,786

Tracción: Trasera 4x2.

Relación eje trasero: 4,875.

Toma de fuerza (PTO): Con ranura.

Embrague:

Monodisco seco con accionamiento hidroneumático auxiliar.

PRESTACIONES

Radio de giro: ≤16.5m.

Velocidad máxima: 107km/h.

EXTERIOR DE CABINA

Faros de niebla y luces diurnas.

Espejos laterales convexos de ambos lados.

Espejos auxiliares.

Tanque de combustible con llave.

Tanque de UREA con llave.

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

Asientos para 3 ocupantes.

Aire acondicionado.

Computadora de viaje.

Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/dos bocinas.

Ventanas de accionamiento eléctrico.

Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto.

Toma de corriente de 12 V.

Volante regulable en altura y profundidad.

Control de velocidad crucero.

Ajuste de altura de luces exteriores.

SEGURIDAD

Frenos antibloqueo ABS.

Freno de escape.

Cinturones de Seguridad de 3 puntos.

Alarma de reversa.

DIRECCIÓN

Hidráulica de tipo bola recirculante.

FRENOS WABCO

Tipo: Neumáticos de tambor. **Asistencias:** ABS.

Freno auxiliar: Freno de escape.

Freno de mano: De accionamiento neumático.

NEUMÁTICOS

Llantas: 245/70R19.5 **Rines:** 6.00x19.5 de acero.

Rodado trasero: Doble.

SUSPENSIÓN

Delantera: Mecánica con muelles de 7 hojas semielípticas.

Trasera: Mecánico con muelles de 10 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga.

CAPACIDAD DE EJES

Delantera: 3,850 Kg.

Trasera: 7,150 Kg.

CAPACIDAD DE TANQUES

De combustible: 150L - de aluminio -

UREA: 15L.

Tecnología
EURO V




Beneficiario:
FAW CAMION MEXICO
S. A. DE C. V.
RFC: FCM211118K81

Industrial and Commercial
Bank of China México S. A. ICBC
Número de Cuenta: 00100006410
Cuenta Clabe: 155180001000064108
Sucursal: 0001

Cibanco, S.A., Institución
de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 00003258890
Cuenta Clabe: 143180000032588908

Carretera federal, Puebla, Xalapa 140 km.78, San José Alchichica, Tepeyahualco, Puebla, C.P.73996

www.fawtrucks.com.mx

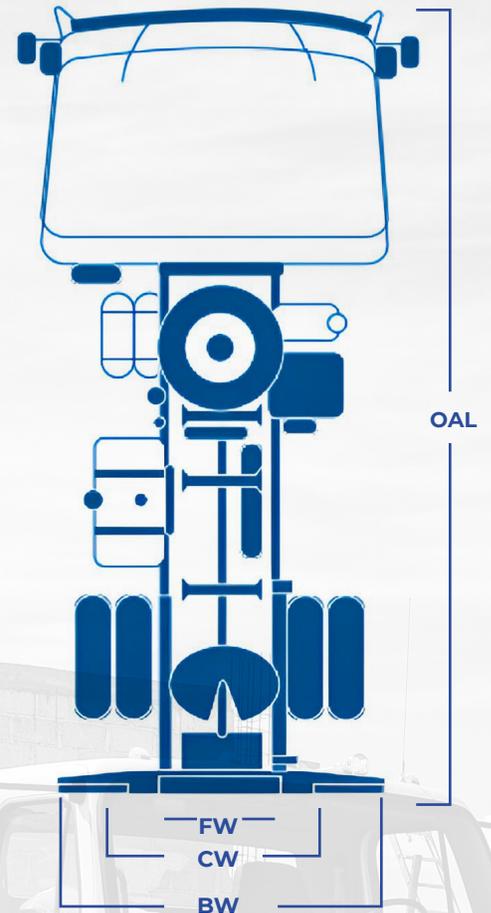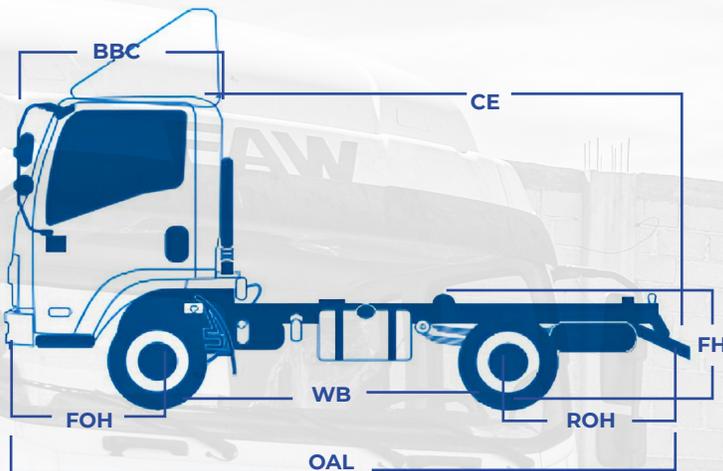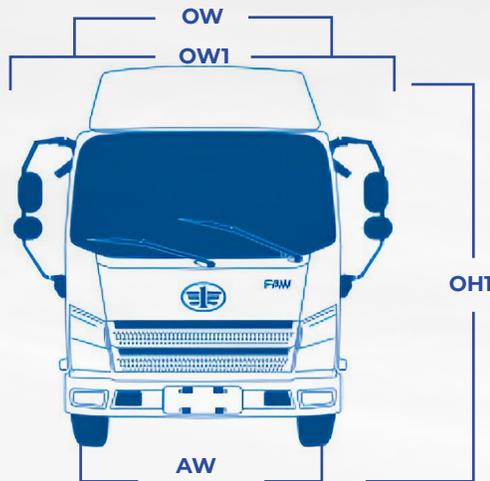

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL):
7,430 MM/293"

DISTANCIA ENTRE EJES (WB):
4,200MM/165"

ANCHO DE CABINA (OW):
1,945MM/77"

ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1):
2,945MM/116"

ALTURA DE CABINA (OH):
2,470MM/97"

ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1):
3,120MM/123"

LARGO DE CABINA (BBC):
1,620MM/64"

ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW):
1,758MM/69"

ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW):
2,198MM/87"

ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW):
1,740 MM/69"

VOLADO DELANTERO (FOH):
1,160MM/46"

VOLADO TRASERO (ROH):
1,825MM/72"

ANCHO DE BASTIDOR (FW):
860MM/34"

ALTO DE VARA (FHR):
210MM/8"

ANCHO DE VARA (FSW):
75MM/3"

CAMA ÚTIL (CE):
5,790MM/228"

ALTO DE CAMA ÚTIL (FH):
890MM/35"