



UNIDAD: JK6 12T



TRACCIÓN **6X4**

2 AÑOS DE GARANTÍA
SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES



MOTOR CUMMIS ISD 245 50

6 cilindros en línea; turbocargado e interendriado; con inyección directa por riel común.

Combustible: Diésel. **Desplazamiento:** 6.7 L.

Potencia: 245HP/183kw@2,500 rpm.

Torque: 700lb-pie/950Nm@1,200-1,700rpm.

Norma de emisiones contaminantes: EURO V.

TRANSMISIÓN ZF 16S2531T0

Manual de 8 velocidades al frente sincronizadas, con sobremarcha y 2 velocidades de reversa.

Relaciones al frente: R1 7.31 R2 1.95

1a 7.31
2a 5.47
3a 3.75
4a 2.81
5a 1.95
6a 1.46
7a 1.00
8a 0.75

Relaciones de reversa: R1 7.31 R2 1.95

Tracción: Trasera 4x2

Relación eje trasero: 4.333

Toma de fuerza (PTO): Con ranura

Embrague

Monodisco seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidroneumático con muelle de diafragma.

DIRECCIÓN

Hidráulica de tipo recirculante.

FRENOS WABCO

Tipo: Neumáticos de tambor

Asistencias: ABS.

Freno auxiliar: Freno de escape.

NEUMÁTICOS

Llantas: 275/80R 22.5 **Rines:** 10x22.5 de acero

Rodado trasero: Doble.

SUSPENSIÓN

Delantera: Mecánica de 7 muelles de hojas semielípticas.

Trasera: Mecánico con muelles de 7 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga.

CAPACIDAD DE EJES

Delantera: 6,500 Kg.

Trasera: 11,500 Kgx2.

CAPACIDAD DE TANQUES

De combustible: 300L - tanque de aluminio - **UREA:** 35L.

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal: 24V. **Alternador:** 70A. **Baterías:** 2. (conectadas en serie)

CAPACIDADES

Peso bruto vehicular: 18,000 kg.

Peso vehicular: 5,100 kg.

Capacidad de carga: 13,000 kg.

PRESTACIONES

Radio de giro: ≤18.2m.

Velocidad máxima: 28%.

EXTERIOR DE CABINA

Faros de niebla y luces diurnas de LEDs.

Espejos laterales convexos.

Abatimiento electro-hidráulico de cabina.

Deflector de aire en toldo.

Tanque de combustible con llave.

Tanque de UREA con llave.

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

Asientos para 3 ocupantes.

Cabina de techo plano.

Cama de descanso.

Aire acondicionado.

Computadora de viaje.

Asiento del conductor ventilado con suspensión neumática.

Cabina con suspensión neumática.

Ventanas de accionamiento eléctrico.

Cierre centralizado de puertas y ventanas.

Estéreo FM/USB/Bluetooth.

Espejos de accionamiento eléctrico.

Volante regulable en altura y profundidad.

Control de velocidad crucero.

SEGURIDAD

Frenos antibloqueo ABS.

Freno de escape.

Cinturones de Seguridad de 3 puntos.

Alarma de reversa.

Tecnología
EURO V




Beneficiario:
FAW CAMION MEXICO
S. A. DE C. V.
RFC: FCM211118K81

Industrial and Commercial
Bank of China México S. A. ICBC
Número de Cuenta: 00100006410
Cuenta Clabe: 155180001000064108
Sucursal: 0001

Cibanco, S.A., Institución
de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 00003258890
Cuenta Clabe: 143180000032588908

Carretera federal, Puebla, Xalapa 140 km.78, San José Alchichica, Tepeyahualco, Puebla, C.P.73996

www.fawtrucks.com.mx

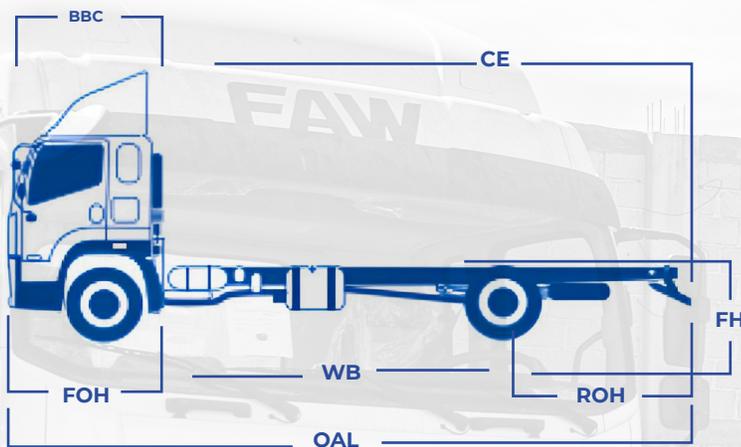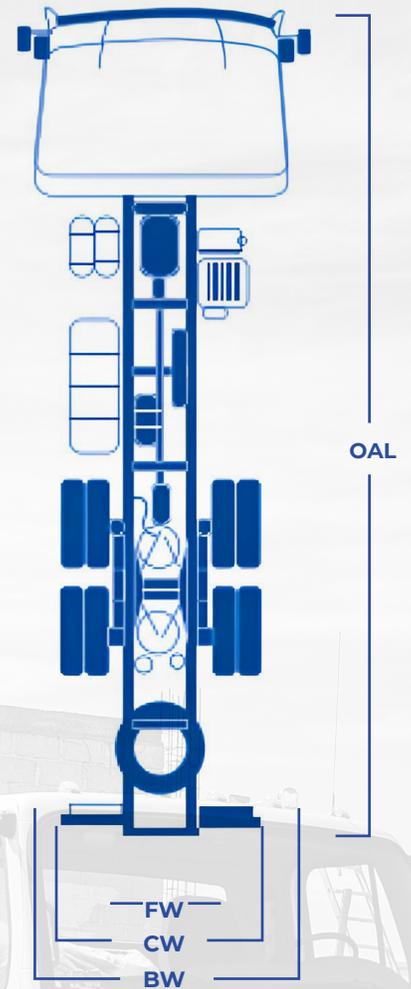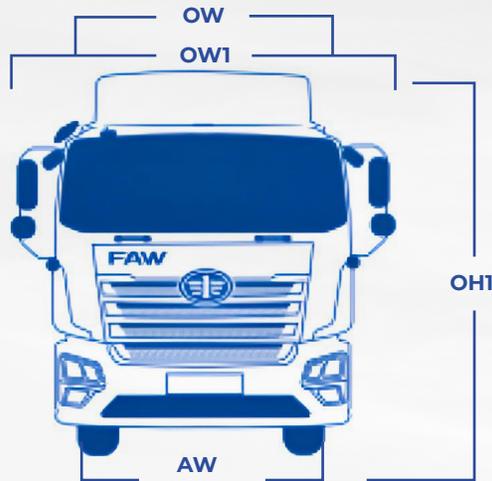

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL):
9,210 MM/363"

DISTANCIA ENTRE EJES (WB):
5,300MM/209"

ANCHO DE CABINA (OW):
2,380MM/94"

ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OWI):
3,090MM/122"

ALTURA DE CABINA (OH):
2,780MM/109"

ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OHI):
3,580MM/141"

LARGO DE CABINA (BBC):
1,965MM/77"

ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW):
1,950MM/76"

ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW):
2,100MM/83"

ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW):
1,860 MM/73"

VOLADO DELANTERO (FOH):
1,410MM/56"

VOLADO TRASERO (ROH):
2,500MM/98"

ANCHO DE BASTIDOR (FW):
850MM/34"

ALTO DE VARA (FHR):
235MM/9"

ANCHO DE VARA (FSW):
75MM/3"

CAMA ÚTIL (CE):
6,995MM/275"

ALTO DE CAMA ÚTIL (FH):
1,190M/47"