



UNIDAD: JK6 20T



TRACCIÓN **6X4**

3 AÑOS DE GARANTÍA
SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE

FICHA TÉCNICA



ESPECIFICACIONES



MOTOR CUMMIS ISF4.5S5185

6 cilindros en línea; turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común.

Combustible: Diésel. **Desplazamiento:** 6.7 L.

Potencia: 300HP/224kw@2,500 rpm.

Torque: 811lb-pie/1,200Nm@1,200-1,800rpm.

Norma de emisiones contaminantes: EURO V.

TRANSMISIÓN WLY 6TS55

Manual de 9 velocidades al frente sincronizadas, con sobremarcha y 2 velocidades de reversa.

Relaciones al frente:

1a	11,02
2a	6,55
3a	4,64
4a	3,36
5a	2,46
6a	1,95
7a	1,38
8a	1,00
9a	0,81

Relaciones de reversa:

R1 10.376 R2 2.906

Tracción:

Trasera 6x4

Relación eje trasero:

4,44

Toma de fuerza (PTO):

Con ranura

Embrague

Monodisco seco de 430mm de diámetro con accionamiento hidroneumático con muelle de diafragma.

DIRECCIÓN

Hidráulica de tipo recirculante.

FRENOS WABCO

Tipo: Neumáticos de tambor

Asistencias: ABS.

Freno auxiliar: Freno de escape.

NEUMÁTICOS

Llantas: 275/80R 22.5 **Rines:** 10x22.5 de acero

Rodado trasero: Doble.

SUSPENSIÓN

Delantera: Mecánica con 4 muelles de hojas semielípticas.

Trasera: Mecánico con muelles de 4 hojas semielípticas.

CAPACIDAD DE EJES

Delantera: 6,000 Kg.

Trasera: 20,000 Kg

CAPACIDAD DE TANQUES

De combustible: 400L - tanque de aluminio - **UREA:** 35L.

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje nominal: 24V. **Alternador:** 70A.

Baterías: 2.
(conectadas en serie)

CAPACIDADES

Peso bruto vehicular: 26,000 kg.

Peso vehicular: 8,000 kg.

Capacidad de carga: 20,000 kg.

PRESTACIONES

Radio de giro: ≤20.6m.

Velocidad máxima: 30%.

EXTERIOR DE CABINA

Faros de niebla y luces diurnas de LEDs.

Espejos laterales convexos.

Abatimiento electro-hidráulico de cabina.

Deflector de aire en toldo.

Tanque de combustible con llave.

Tanque de UREA con llave.

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT

Asientos para 3 ocupantes.

Cabina de techo plano.

Cama de descanso.

Aire acondicionado.

Computadora de viaje.

Asiento del conductor ventilado con suspensión neumática.

Cabina con suspensión neumática.

Ventanas de accionamiento eléctrico.

Cierre centralizado de puertas y ventanas.

Estéreo FM/USB/Bluetooth.

Espejos de accionamiento eléctrico.

Volante regulable en altura y profundidad.

Control de velocidad crucero.

Controles de audio en volante.

SEGURIDAD

Frenos antibloqueo ABS.

Freno de escape.

Cinturones de Seguridad de 3 puntos.

Alarma de reversa.



Tecnología
EURO V




Beneficiario:
FAW CAMION MEXICO
S. A. DE C. V.
RFC: FCM211118K81

Industrial and Commercial
Bank of China México S. A. ICBC
Número de Cuenta: 00100006410
Cuenta Clabe: 155180001000064108
Sucursal: 0001

Cibanco, S.A., Institución
de Banca Múltiple
Número de Cuenta: 00003258890
Cuenta Clabe: 143180000032588908

Carretera federal, Puebla, Xalapa 140 km.78, San José Alchichica, Tepeyahualco, Puebla, C.P.73996

www.fawtrucks.com.mx

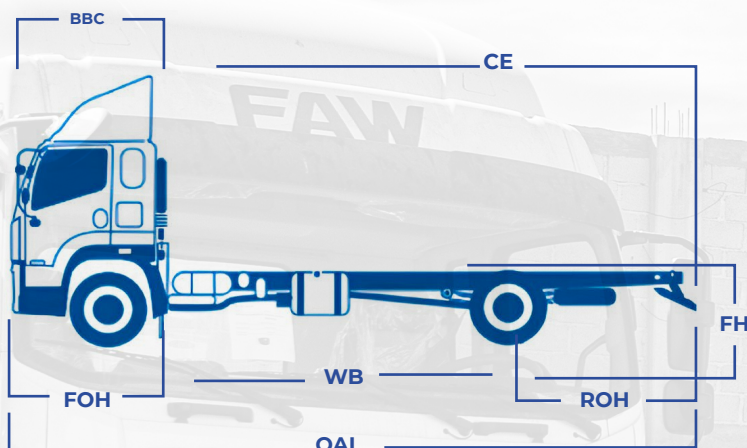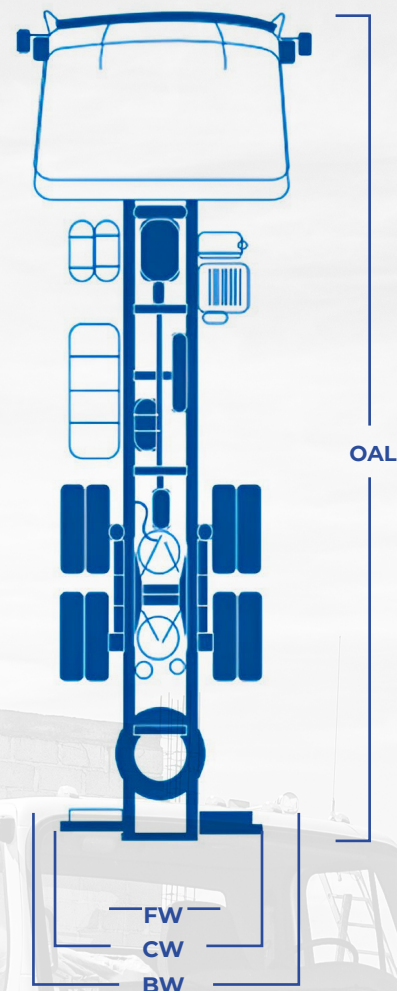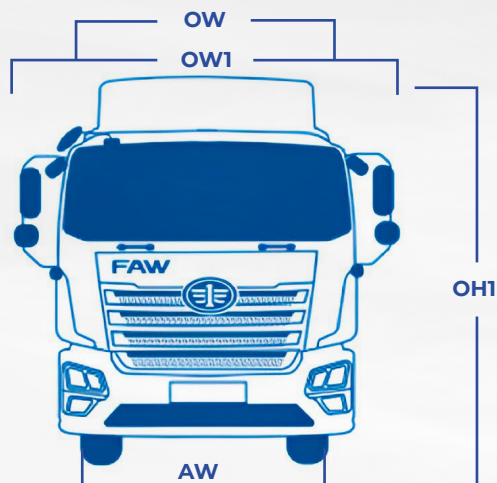

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL):

9,660 MM/380"

DISTANCIA ENTRE EJES (WB):

4,600MM+1,350MM/181+53"

ANCHO DE CABINA (OW):

2,550MM/100"

ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1):

3,190MM/126"

ALTURA DE CABINA (OH):

2,920MM/115"

ALTURA DE CABINA CON DEFLECTOR (OH1):

3,790MM/149"

LARGO DE CABINA (BBC):

2,015MM/79"

ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW):

1,950MM/77"

ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW):

2,338MM/92"

ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW):

1,878 MM/74"

VOLADO DELANTERO (FOH):

1,410MM/56"

VOLADO TRASERO (ROH):

2,500MM/98"

ANCHO DE BASTIDOR (FW):

860MM/34"

ALTO DE VARA (FHR):

265MM/10"

ANCHO DE VARA (FSW):

75MM/3"

CAMA ÚTIL (CE):

7,395MM/291"

ALTO DE CAMA ÚTIL (FH):

1,115M/44"