UNIDAD: 1303 3T

3 AÑOS DE GARANTÍA
SIN LÍMITE DE KILOMETRAJE

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES

MOTOR WEICHAI WP 2.3NQ130E50
4 cilindros en ínea turbocargado e interenfriado; con inyección directa por riel común Bosch.

Conbustible: Diésel. **Desplazamiento:** 2,290cc.
Potencia: 130HP@3,200 rpm.
Torque: 280lb-pie@1,600-2400rpm.
Norma de emisiones contamiantes: EURO V.

TRANSMISIÓN WLY MG85B
Manual de 6 velocidades al frente con sobremarcha y 1 reversa.

Relaciones al frente:

1a	6,143
2a	3,361
3a	2,105
4a	1, 341
5a	1, 000
6a	0,790

Relaciones de reversa: R 5,571.
Tracción: 4x2.
Relación eje trasero: 5,125.
Toma de fuerza (PTO): Con ranura.
Embrague: Monodisco seco con accionamiento hidroneumático auxiliar.

DIRECCIÓN
Hidráulica de tipo bola recirculante.

FRENOS WABCO
Tipo: Neumáticos de tambor. **Asistencias:** ABS.
Freno auxiliar: Freno de escape.
Freno de mano: De accionamiento neumático.

NEUMÁTICOS
Llantas: 205/75R16 LT. **Rines:** 6.0x16 de acero.
Rodado trasero: Doble.

SUSPENSIÓN
Delantera: Mecánica con muelles de 4 hojas semielípticas.
Trasera: Mecánico con muelles de 3 hojas semielípticas de carga y 3 de sobrecarga.

CAPACIDAD DE EJES
Delantera: 2,300 Kg.
Trasera: 3,500 Kg.

CAPACIDAD DE TANQUES
De combustible: 120L - de plástico -
UREA: 15L.

SISTEMA ELÉCTRICO
Voltaje nominal: 24V. **Alternador:** 55A. **Baterías:** 2. (conectadas en serie)

CAPACIDADES
Peso bruto vehicular: 5,800 kg.
Peso vehicular: 2,400 kg.
Capacidad de carga: 3,400 kg.

PRESTACIONES
Radio de giro: ≤13.5m.
Velocidad máxima: 109km/h.

EXTERIOR DE CABINA
Faros de niebla y luces diurnas.
Espejos laterales convexos de ambos lados.
Espejos auxiliares.
Tanque de conbustible con llave.
Tanque de UREA con llave.

INTERIOR DE CABINA Y CONFORT
Asientos para 3 ocupantes.
Aire acondicionado.
Computadora de viaje.
Radio FM/USB/MP3/Bluetooth/lector SD/dos bocinas.
Ventanas de accionamiento eléctrico.
Cierre centralizado de puertas y ventanas con control remoto.
Toma de corriente de 12 V.
Volante regulable en altura y profundidad.
Control de velocidad crucero.
Ajuste de altura de luces exteriores.

SEGURIDAD
Frenos antibloqueo ABS.
Freno de escape.
Cinturones de Seguridad de 3 puntos.
Alarma de reversa.

Tecnología EURO V

FAW CYCSA
Fernando Dominguez Santana
RFC: DOSF770504DC0

Carretera federal, Puebla, Xalapa 140 km.78
San José Alchichica, Tepeyahualco, Puebla, C.P.73996

www.fawtrucks.com.mx

FAW TRUCKS

FAW CYCSA

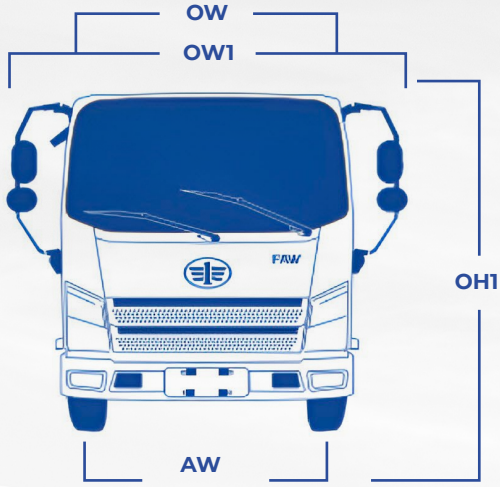

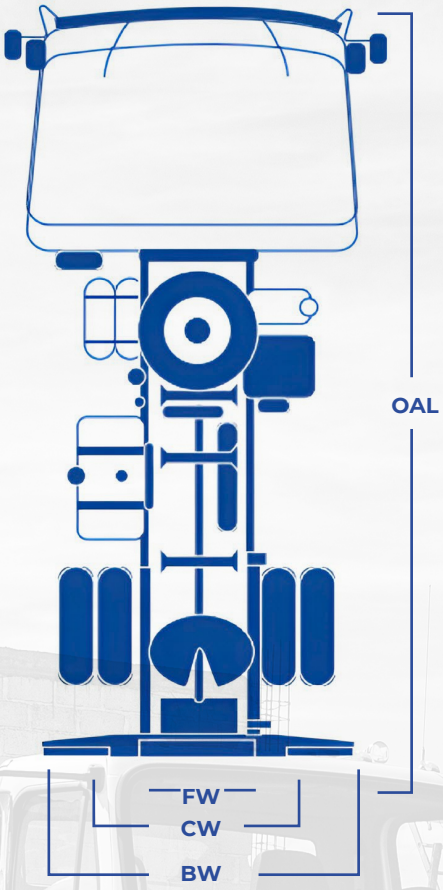

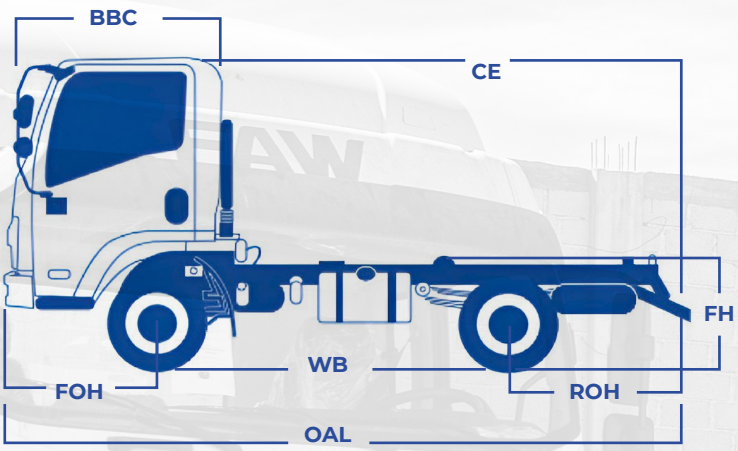

DIMENSIONES

LARGO TOTAL (OAL):
5,885 MM/232”
DISTANCIA ENTRE EJES (WB):
3,300MM/130"
ANCHO DE CABINA (OW):
1,830MM/72"
ANCHO DE CABINA CON ESPEJOS (OW1):
2,670MM/105"
ALTURA DE CABINA (OH):
2,335MM/92"
LARGO DE CABINA (BBC):
1,620MM/64"
ANCHO DE ENTREVÍA DELANTERA (AW):
1,594MM/63"
ANCHO TOTAL DE EJE TRASERO (BW):
2,420MM / 95"

ANCHO DE ENTREVÍA TRASERA (CW):
1,590 MM/63”
VOLADO DELANTERO (FOH):
1,115MM/44"
VOLADO TRASERO (ROH):
1,470MM/58"
ANCHO DE BASTIDOR (FW):
780MM/31"
ALTO DE VARA (FHR):
160MM/6"
ANCHO DE VARA (FSW):
65MM/3"
CAMA ÚTIL (CE):
4,065MM/160"
ALTO DE CAMA ÚTIL (FH):
780MM/31"

FAW CYCSA
Fernando Dominguez Santana
RFC: DOSF770504DC0

Carretera federal, Puebla, Xalapa 140 km.78
San José Alchichica, Tepeyahualco, Puebla, C.P.73996

www.fawtrucks.com.mx